



Перекрытия

Перекрытия деревянные для установки на винтовые и бетонные сваи усиленные. Размеры до 6000x2400 мм. Основа - сборный брус 150x150 мм, калиброванная доска 150x50 мм.




	Утепление	Фанера18	OSB-18мм	МДФ-3мм	Д150x25	Цена м2
Перекрытие УТСФ 171 мм	150мм	X	0	X	0	2173
Перекрытие УТСФ 171 мм	150мм	0	X	X	0	1960
Перекрытие УТСФ 178 мм (доска 150x25)	150мм	0	0	X	X	1822
Перекрытие НУТСФ 168 мм	0	X	0	0	0	1798
Перекрытие НУТСФ 168 мм	0	0	X	0	0	1585
Перекрытие НУТСФ 175 мм (доска 150x25)	0	0	0	0	X	1447

Варианты материалов пола: фанера 18мм, OSB-3 18мм, калиброванная доска 150x25мм. Отделка снизу МДФ\ДВП 3мм. Утепление KNAUF Escoroll 150 мм. Гидроизоляция.



Перекрытия деревянные для установки на бетонный фундамент/межэтажные. Размеры до 6000х2400 мм. Основа - сборный брус 150х150 мм, калиброванная доска, 150х50 мм.

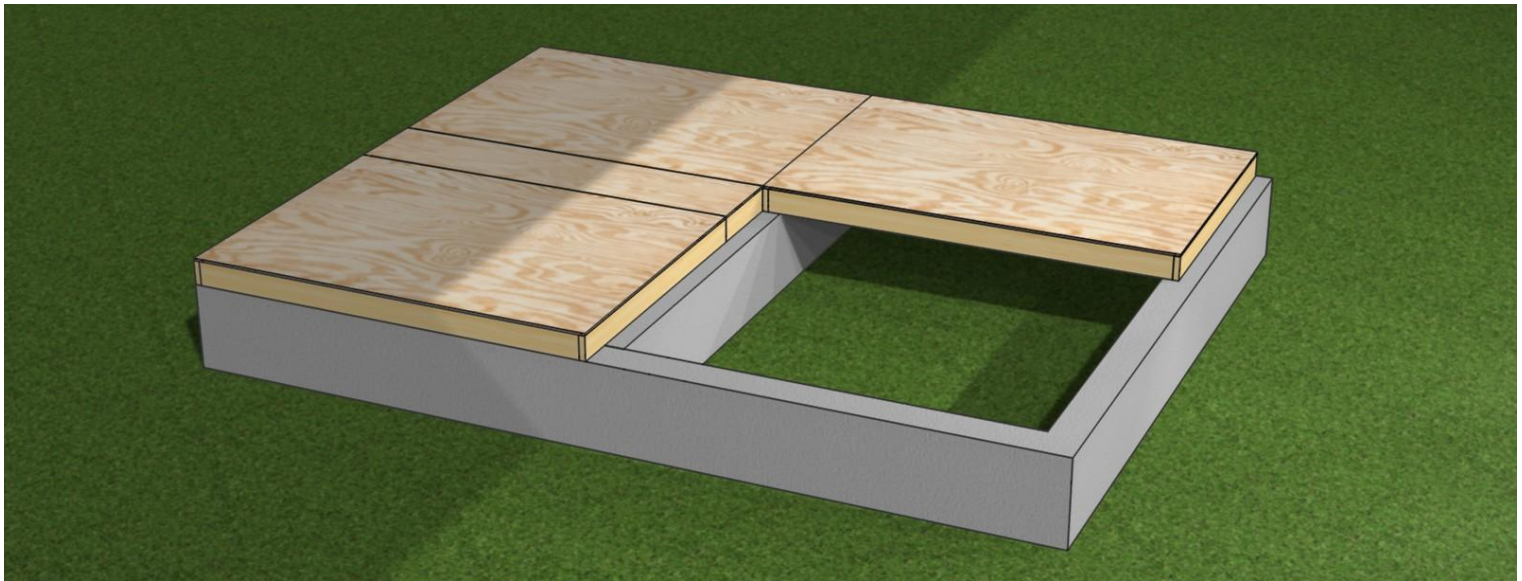

	Утепление	Фанера18	OSB-18	МДФ-3	Д150х25	Цена м2
Перекрытие УТМ 171 мм	150мм	X	0	X	0	1870
Перекрытие УТМ 171 мм	150мм	0	X	X	0	1644
Перекрытие УТМ 178 мм	150мм	0	0	0	X	1524
Перекрытие НУТМ 168 мм	0	X	0	0	0	1495
Перекрытие НУТМ 168 мм	0	0	X	0	0	1270
Перекрытие НУТМ 175 мм	0	0	0	0	X	1150

Варианты материалов пола: фанера 18мм, OSB-3 18мм, калиброванная доска 150х25мм. Отделка снизу МДФ\ДВП 3мм. Утепление KNAUF Escoroll 150 мм.

Гидроизоляция.

Отделка (по проекту) снизу гипсокартоном 9,5/12,5 мм KNAUF для межэтажных перекрытий, для влажных помещений влагостойким ГКЛ.



ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ И ФРОНТОНЫ МЕЖКОМНТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Панели стеновые. Основа - калиброванная доска 150x50 и 100x50мм.
Размеры до 6000x2500. Элементы фронтонов до 5000x2400мм.



Стеновая панель "150". Основа 150x50мм.	Утепление	OSB-9мм	ГК 12,5	Цена м2
Стеновая панель СТУТ 172 мм	150мм	X	X	1835
Стеновая панель УТ 159 мм	150мм	X	0	1597
Стеновая панель СТНУТ 159 мм	0	X	0	1130

Стеновая панель "100". Основа 100x50мм.	Утепление	OSB-9мм	ГК 12,5	Цена м2
Стеновая панель УТ 122 мм	100мм	X	X	1618
Стеновая панель УТ 109 мм	100мм	X	0	1356
Стеновая панель СТНУТ 109 мм	0	X	0	1022


Перегородка межкомнатная.	Утепление	ГК 12,5	Цена м2
Перегородка 76 мм	50мм	X+X	1078
Перегородка 50 мм	0	0	240

Варианты материалов: внутренняя обшивка ГКЛ 12,5\9,5мм KNAUF/



Кровельные элементы

Кровельные элементы. Основа - калиброванная доска 150x50мм.
Размеры до 6000x2500. Обрешетка внешняя - калиброванная доска 150x25 мм\100x25мм.

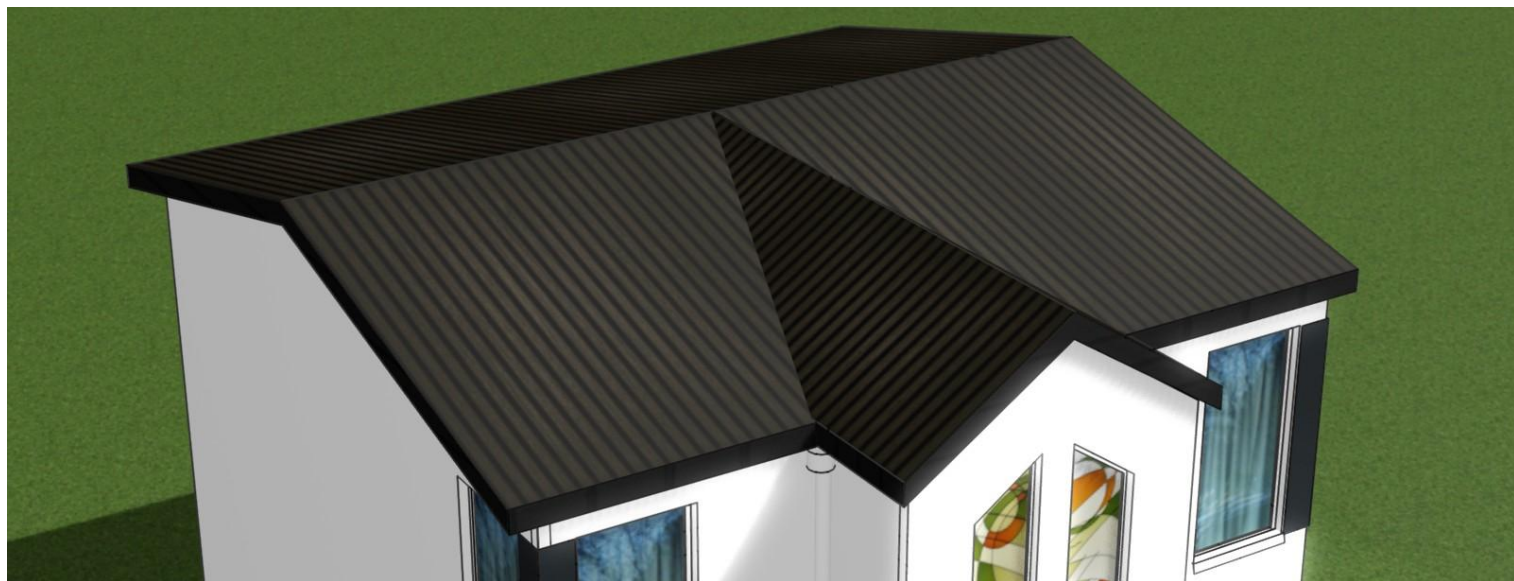

Основа 150x50, 100x50	Утепление	Профлист	ГК 12,5	Д150x50	Цена м2
Кровля комплект утепленная	150мм	X	X	X	2335
Кровля комплект неутепленная	0	X	0	X	1850

Утепление KNAUF Escoroll 150 мм.

Гидропароизоляция и пароизоляция.

Отделка (по проекту) снизу гипсокартоном 9,5/12,5 мм KNAUF, для влажных помещений влагостойким ГКЛ.

Ответим на Ваши вопросы по телефону: +7(863) 221-31-40.
САЙТ: SHOLZBAU.RU, электронная почта - sholzhouse@yandex.ru